

ИБП ENELT PRO 1000 - 3000 ВА

ДВОЙНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 1:1

Универсальный формат
башня / стойка



Коэффициент мощности: 0,8


Технические особенности:

- двойное преобразование
- универсальный формат
- коэффициент мощности 0.8
- экономный режим работы
- автотестирование состояния нагрузки, питающей сети, батарей
- автоматический и статический байпас
- удаленный мониторинг WEB/ SNMP/ ETHERNET/ RS-232/ USB

Высочайшая защита:

ПК, серверов,
офисной сети,
промышленного, банковского,
медицинского оборудования и т.д.

Задняя панель

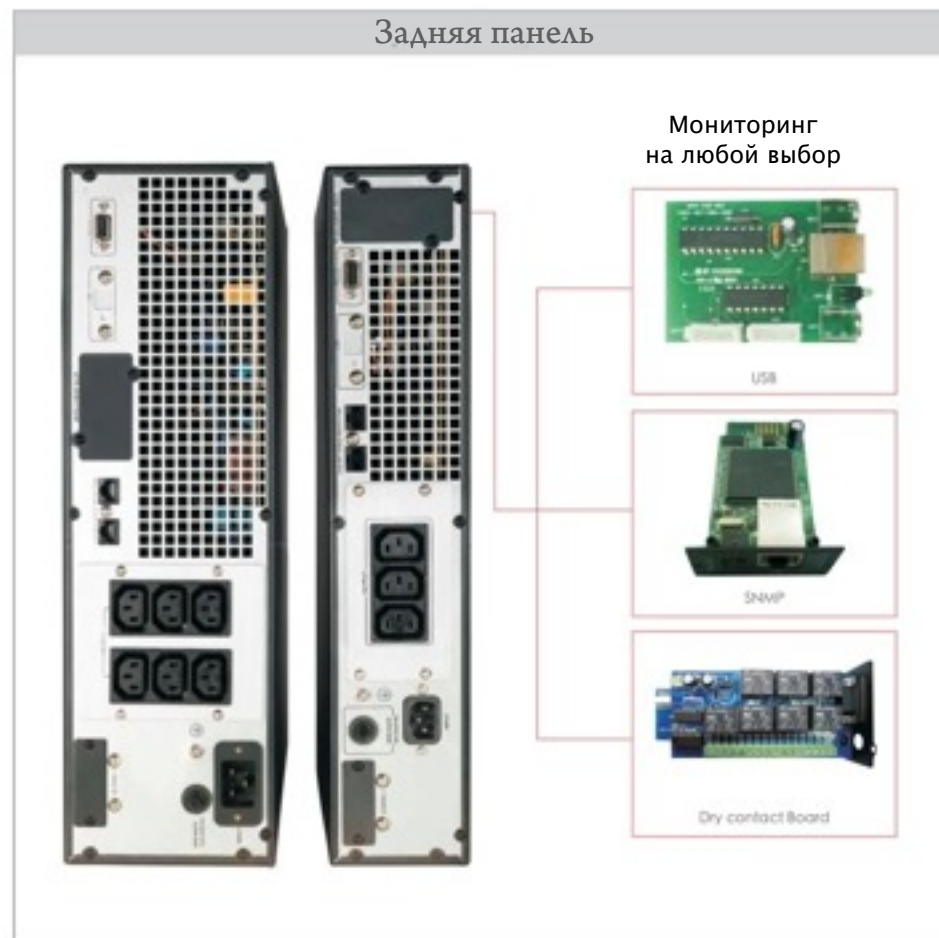

ИБП ENELT PRO 1000 - 3000 ВА

LCD дисплей



Универсальный формат - башня или стойка



встроенные аккумуляторы
1кВА - 24В / 2кВА - 48В / 3кВА - 72В



ENELT PRO	1000S	1000L	2000S	2000L	3000S	3000L
Мощность	1000ВА/800Вт		2000ВА/1600Вт		3000ВА/2400Вт	
Вход:						
Фаза	Однофазный и заземленный					
Номинальное напряжение	220ВАС					
Диапазон напряжения	115ВАС-295ВАС					
Диапазон частот	45-55Гц±0.5Гц Автоматическая настройка					
Коэффициент мощности	≥0.98					
ЕСО Диапазон	200 В АС - 240 В АС					
Гармонический ток	≤7%(100% нелинейная нагрузка)					
Выход:						
Фаза	Однофазный и заземленный					
Номинальное напряжение	220/230 В АС					
Коэффициент мощности	0.8					
Напряжение	±2%					
Выходная частота	(50/60±0.2%) Нз					
Время переключения	0 мс					
Крест фактор	3: 1					
Перегрузка	При нагрузке 150 % ± 5 % 30 с, при нагрузке 200 % 300 мс					
Эффективность ЕСО	≥94%					
THD	≤3% (100 % линейная нагрузка)					
Аккумуляторные батареи:						
Конфигурация	2x12V/9AH	нет	4X12V/9AH	нет	6X12V/9AH	нет
Тип	Свинцово-кислотные, герметичные, не обслуживаемые, срок службы 5 лет					
Время автономии, при 70% / 100% нагрузке	8 мин / 5 мин	зависит от емкости батарей	8 мин / 5 мин	зависит от емкости батарей	8 мин / 5 мин	зависит от емкости батарей
Ток заряда	1 А	7 А	1 А	7 А	1 А	7 А
Интерфейс	WEB/SNMP/ETHERNET/USB/RS-232/сухие контакты					
Окружающая среда						
Температура	0С ~40С					
Влажность	0~95% (без конденсата)					
Температура хранения	-25С ~ 55С					
Высота	< 1500мм					
Размеры (Ш×Г×В) (мм)	440×380×86.5 (2U)			440×520×131(3U)		
Вес, без упаковки / в упаковке (кг)	12/14.5	7/9.5	21.5/24.5	11.5/14.3	26/28.8	11.7/14.5